

MODUŁ UCH – Renault Megane Scenic II



Wyciągamy klapkę od bezpieczników. Strzałką oznaczone UCH.



⇄ Teraz ściągamy klapkę boczną. Odkręcamy śrubkę.



⇄ Delikatnie ściągnąć ostoskę przy gałce biegów.

Następnie wykręcamy śrubki:



Teraz wyczepić zaczepy trzymające osłonę kolumny biegów:



I jeszcze dwie śrubki pod radiem:




Teraz podważamy panel i wykręcamy śrubkę która dopiero teraz widzimy:



Teraz odslaniamy delikatnie oslonki kolumny i tam jest jeszcze jedna śrubeczka do odkręcenia ☺



Wracamy do miejsca przy bezpiecznikach, odkręcamy śrubkę, wypychamy sterowanie światłami oraz hamulec i podważamy płaskim śrubokrętem osłonkę:

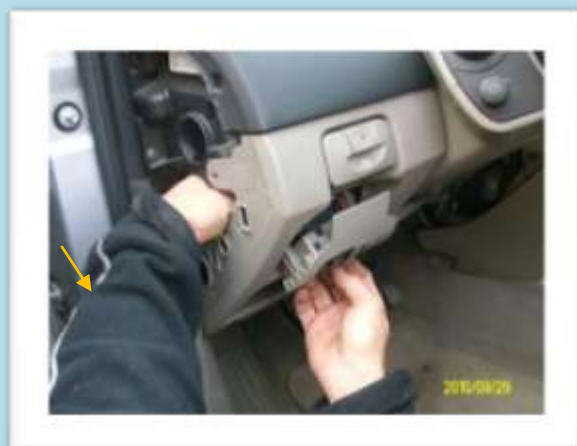



Wypinamy z wtyczek hamulec i sterowanie światłami:



Teraz całą część ściągamy delikatnie na dół, i widzimy nasz cel:



Teraz trzeba odkręcić śrubkę którą tam widzimy:



Wyciągamy teraz tą czarną skrzyneczkę i wypinamy kolejno wtyczki:



No i mamy UCH wymontowane, teraz pakujemy i wysyłamy ☺



POWODZENIA ☺